


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАДИОКАНАЛ 868МГЦ
ПИТАНИЕ	БАТАРЕЯ 3В CR2025 1ШТ
КОЛИЧЕСТВО ЗОН КОНТРОЛЯ	3
КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	1(DIM)
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	IP20
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0..+40
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	8..80%
РАЗМЕРЫ	150X38,6X12MM

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

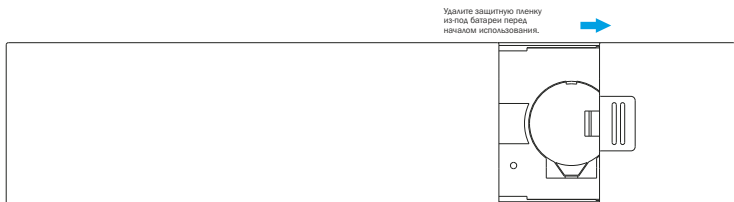

Привязка: нажмите кнопку Learning key на приемнике, затем сразу нажмите кнопку на пульте. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять неограниченным числом приемников.

Сброс настроек: при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет 2 раза, подтверждая успешное удаление всех соединений.

Данный пульт многозонный, можно соединить с ним несколько приемников в качестве одной зоны с синхронным управлением, либо нескольких зон с раздельным управлением.

